

# 水位・導電率計 S&DLmini ECメーター

**OYO**  
oyo corporation

ニュータイプ  
Model-4910登場! **NEW**

コンパクトで多機能、しかもリーズナブルな  
水位・導電率計です。水位・温度・  
導電率の計測がこれひとつでOK!



パソコンは販売  
していません。

専用ソフトウェアをPCに  
インストールして、簡単設定!

**NEW**  
Model-4910

(旧型)  
Model-4821



本体通信部の受光点数を2点から1点に変更して、  
通信の接続性と安定性を向上させました。

※旧製品と組み合わせて使用する場合には、  
変換アダプタが必要になります。



変換アダプタ

## 【オプション品】



クレードル(USB用)

PCと接続して、設定や  
データ回収するための機器



データトラッパー

水位計で記録したデータを  
USBメモリに転送するた  
めの機器



孔蓋(50mm用)

吊り下げ時の孔蓋  
として利用



ワイヤラインキット

水位計吊り下げ用ワイヤ  
と留め具のセット



ケーブルキット

水位計吊り下げ用  
通信ケーブル



PC接続ケーブル

ケーブルキットと  
PCを接続するケーブル

本製品に対応する大気圧測定センサーとしてお使いください!  
[S&DL mini バロメータ] (Model-4900) <別売>



S&DL mini ECメーターの水位測定値から大気圧の影響を取り除くために  
使用する大気圧測定用のセンサです。

シンプル&リーズナブルな絶対圧自記水位計

**S&DLmini**




**Model-4900**

こちらもご検討ください!

# S&DLmini ECメーター

Model-4910

## 設置・展開・データ収集～回収までの概念図

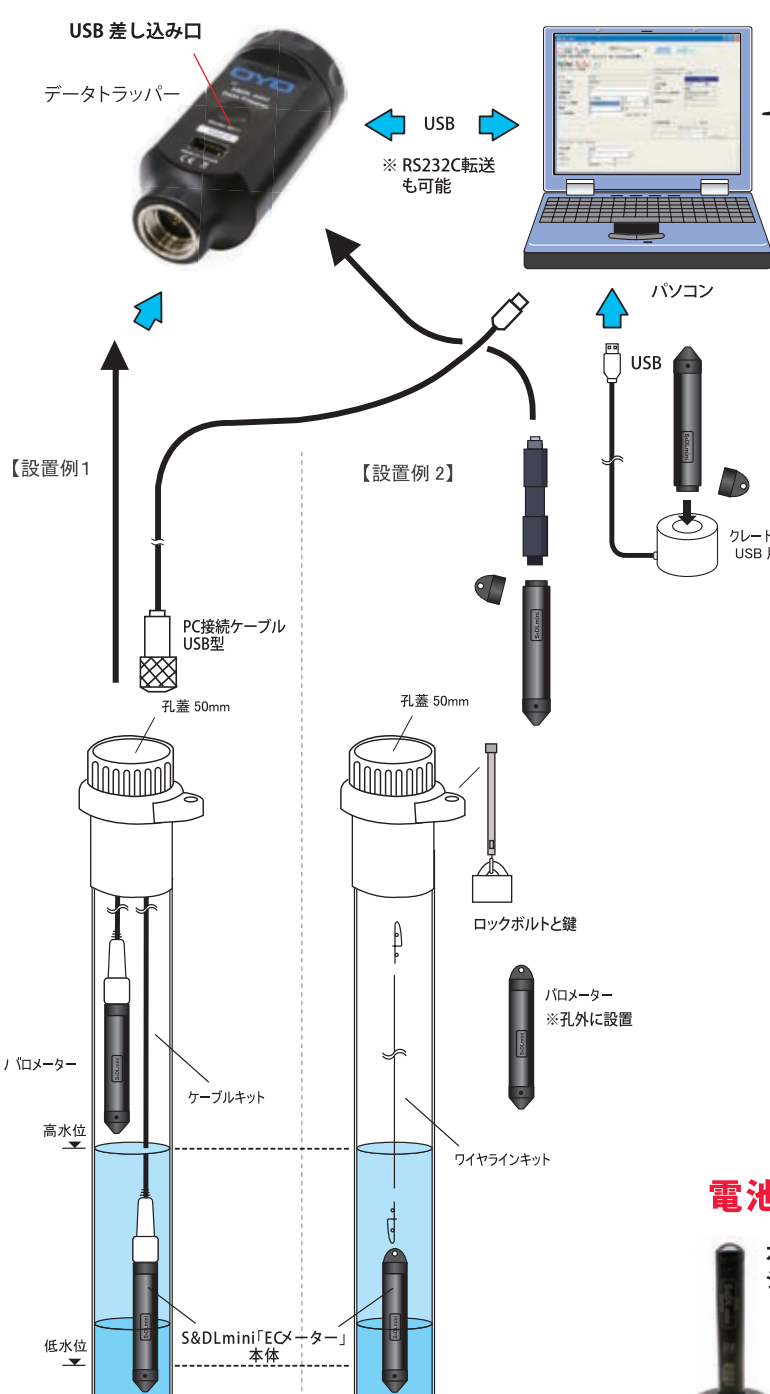

S&DLminiソフト  
無料配信中!

簡単に設定が  
できます。

ダウンロードURL:  
<https://www.oyo.co.jp/products/download/manual-software/>



### 仕様

水位計	
測定範囲	9、29m、
水位測定用 圧力センサ 精度	±0.1% F.S. (0～+40℃)
分解能	0.03% F.S.
校正方法	工場出荷時校正
精度保証 範囲	0～40℃(但し、凍結なきこと)
導電率計	
測定範囲	50～80,000 μS/cm
精度	±3%(25℃において)
分解能	0.02%F.S.
温度計	
測定範囲	-20～50℃
温度精度	±0.3℃
温度分解能	0.1℃
その他	
電池寿命	5年(10分間隔測定時)
メモリ容量	水位・温度・導電率 各60,000回 5秒～99秒(1秒単位)、
測定間隔	1～99分(1分単位) 1～99時間(1時間単位)
寸法/重量	φ22×L208mm/197g
本体材質	SUS

**電池寿命はこれだけ多機能で最長約5年!**

本体、付属品を連帯させてリーズナブルに効率の良い計測システムが構築できます。



※本製品は酸性やアルカリ性の強い場所や、海水や汽水などでは使用しないでください。

**OYO**  
oyo corporation

応用地質株式会社

本社：東京都千代田区神田美土代町7番地  
電話(代表)03-5577-4501

本カタログ掲載製品担当部署はこちらです!

計測システム事業部 〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘43

TEL:029-851-5078 FAX:029-851-7290 E-mail:seihin@oyo.jp

各事業部一覧は  
こちらから



OYO公式ホーム  
ページはこちらから



本カタログの記載内容は、機能の改善及び仕様・価格の変更のため、通知なく変更される可能性があります。

[www.oyo.co.jp](http://www.oyo.co.jp)

2020年12月制作