

# 小型絶対圧水位計

# S&DLmini

**OYO**  
oyo corporation

ニュータイプ

**Model-4900 登場!**

データロガーやバッテリーを内蔵した  
小型軽量で安価な絶対圧水位計です。



専用ソフトウェアをPCに  
インストールして、簡単設定!

パソコンは販売しておりません。



本体(ステンレス製)に  
特殊な塗装を施すこと  
によって、防食性を向上  
させました。

**NEW** (旧型)  
**Model-4900 Model-4800**




本体通信部の受光点数を2点から  
1点に変更して、通信の接続性と安定性を  
向上させました。

※旧製品と組み合わせて使用する場合には、  
変換アダプタが必要になります。



変換アダプタ

## 【オプション品】



クレードル(USB用)

PCと接続して、設定や  
データ回収するための機器



データトラッパー

水位計で記録したデータを  
USBメモリに転送するため  
の機器



孔蓋(50mm用)

吊り下げ時の孔蓋  
として利用



ワイヤラインキット

水位計吊り下げ用ワイヤ  
と留め具のセット



ケーブルキット

水位計吊り下げ用  
通信ケーブル



PC接続ケーブル

ケーブルキットと  
PCを接続するケーブル

本製品に対応する大気圧測定センサーとしてお使いください!

**「S&DL mini バロメータ」(Model-4900) <別売>**



S&DL miniの水位測定値から大気圧の影響を取り除くために使用する  
大気圧測定用のセンサです。

**1本で水位・温度・導電率が測定・記録できる多機能タイプ**

**S&DLmini ECメーター**




こちらもご検討ください!

**Model-4910**

# S&DLmini Model-4900

## 設置・データ収集～回収までの概念図

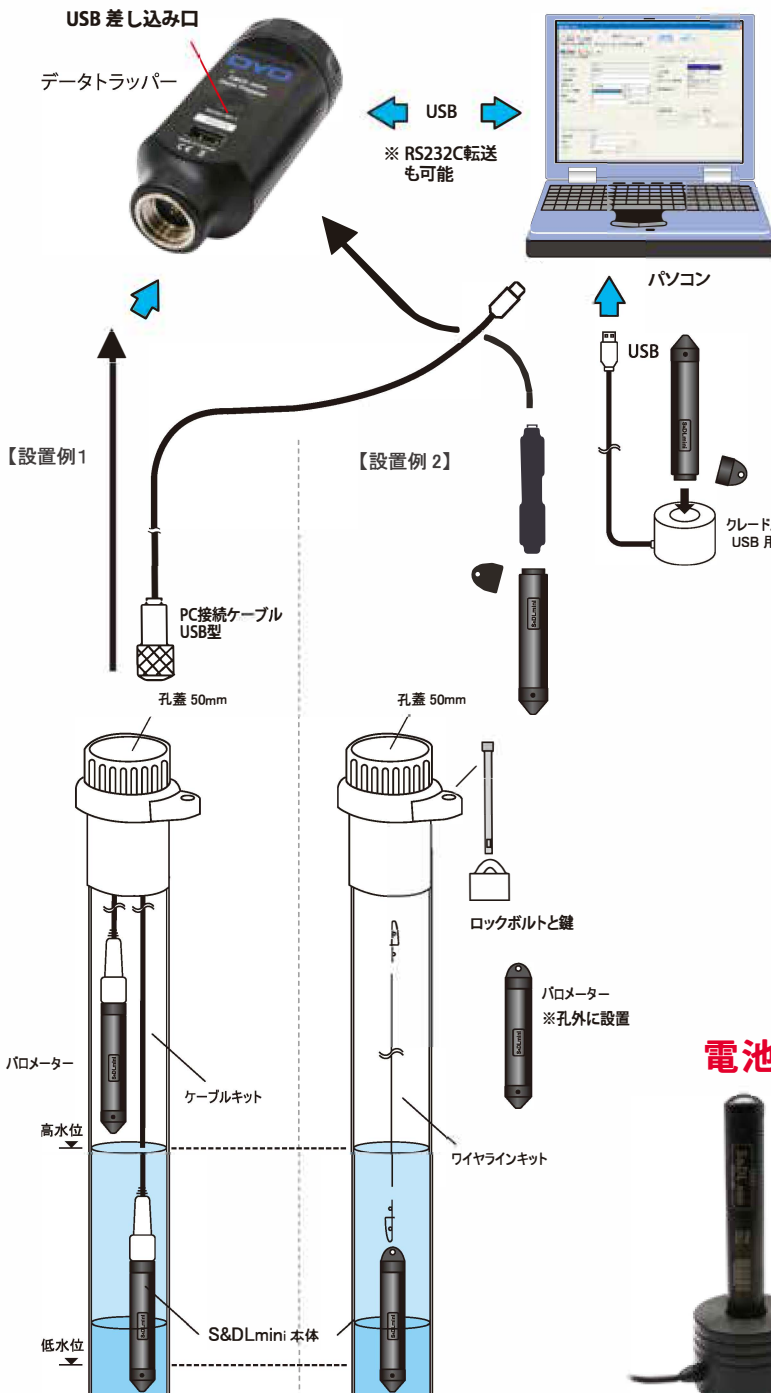

S&DLminiソフト  
無料配信中!

簡単に設定が  
できます。

ダウンロードURL:  
<https://www.oyo.co.jp/products/download/manual-software/>



### 仕様

#### 水位計

測定範囲	4、9、19、29、99m、パロメータ(大気圧補正用)
水位測定用 圧力センサ 精度	±0.1% F.S.
分解能	0.03%F.S.
校正方法	工場出荷時校正
温度補償 範囲	0～40℃(但し、凍結なきこと)

#### 温度計

測定範囲	-20～50℃(但し、凍結なきこと)
温度センサ 精度	±0.3℃

#### その他

電池寿命	6～8年(10分間隔測定時)
メモリ容量	各60,000測定
測定間隔	0.5秒、1～99秒(1秒単位)、 1～99分(1分単位) 1～99時間(1時間単位)
寸法/重量	φ22mm×L160mm/166g
本体材質	SUS

**電池寿命は最長6～8年の超省エネ設計!**

本体、付属品を連帯させてリーズナブルに効率の良い計測システムが構築できます。



※本製品は酸性やアルカリ性の強い場所や、海水や汽水などでは使用しないでください。

**OYO**  
oyo corporation

**応用地質株式会社**

本社:東京都千代田区神田美土代町7番地  
電話(代表)03-5577-4501

本カタログ掲載製品担当部署はこちらです!

**計測システム事業部** 〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘43

TEL:029-851-5078 FAX:029-851-7290 E-mail:seihi@oyo.jp

各事業部一覧は  
こちらから



OYO公式ホーム  
ページはこちら



本カタログの記載内容は、機能の改善及び仕様・価格の変更のため、通知なく変更される可能性があります。

<https://www.oyo.co.jp>

2020年12月制作