

水位・導電率計 S&DLmini ECメーター

OYO
oyo corporation

Model-4910

コンパクトで多機能、しかもリーズナブルな
水位・導電率計です。水位・温度・
導電率の計測がこれひとつでOK!




パソコンは販売
していません。

専用ソフトウェアをPCに
インストールして、簡単設定!

Model-4910

Model-4821
(旧製品)

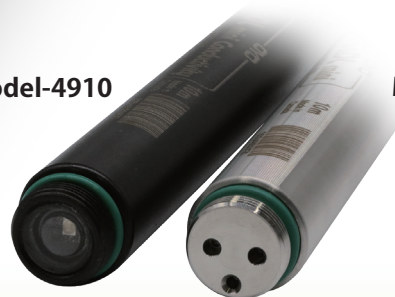

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更して、
通信の接続性と安定性を向上させました。

※旧製品と組み合わせて使用する場合には、
変換アダプタが必要になります。



変換アダプタ

【オプション品】



クレードル (USB用)

PCと接続して、設定や
データ回収するための機器

リードアウト

水位計で記録したデータを
回収するための機器

孔蓋 (50 mm用)

吊り下げ時の孔蓋
として利用

ワイヤラインキット

水位計吊り下げ用ワイヤ
と留め具のセット

ケーブルキット

水位計吊り下げ用
通信ケーブル

PC接続ケーブル

ケーブルキットと
PCを接続するケーブル

本製品に対応する大気圧測定センサーとしてお使いください!
[S&DL mini バロメータ] (Model-4900) <別売>



S&DL mini ECメーターの水位測定値から大気圧の影響を取り除くために
使用する大気圧測定用のセンサーです。

シンプル&リーズナブルな絶対圧自記水位計

S&DLmini



Model-4900


こちらもご検討ください!

S&DLmini ECメーター

Model-4910



設置・展開・データ収集～回収までの概念図

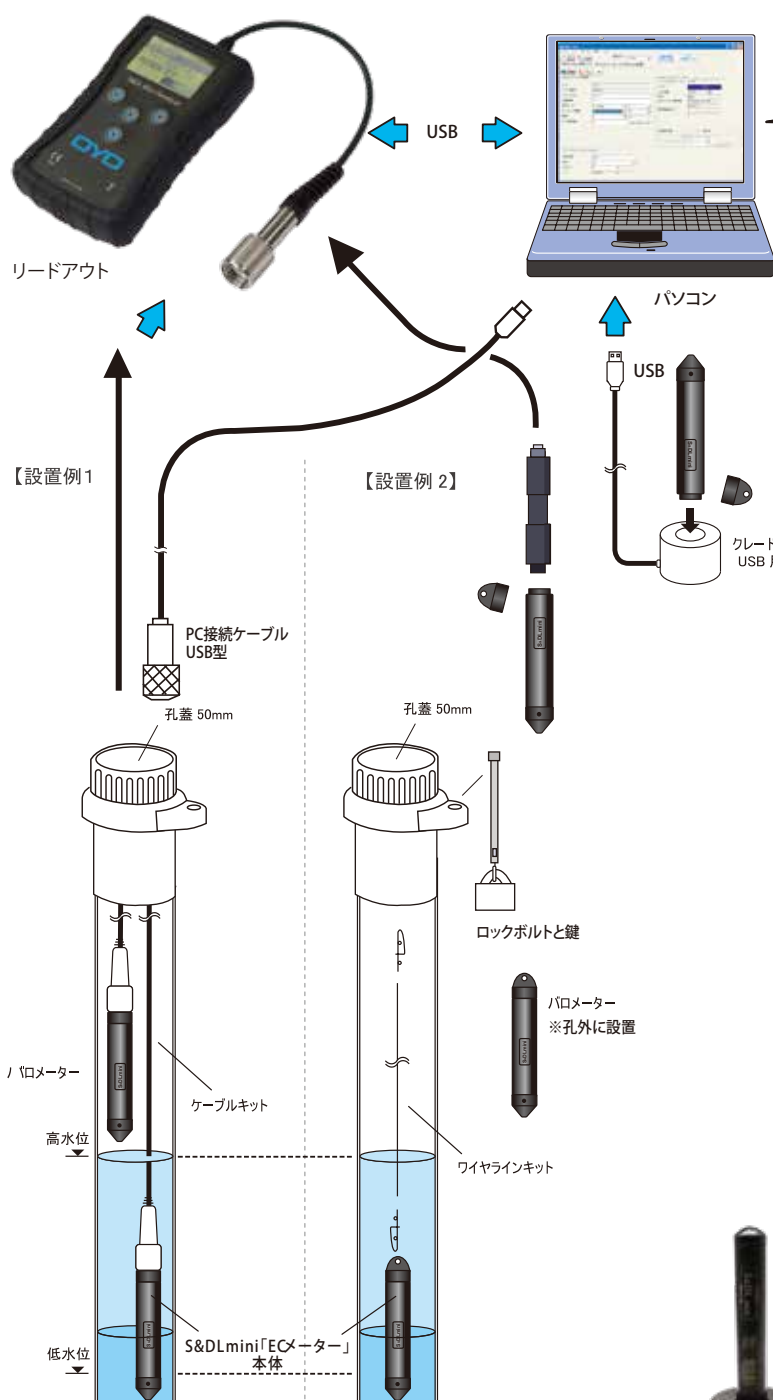

S&DLminiソフト
無料配信中!

簡単に設定が
できます。

ダウンロードURL:

<https://www.oyo.co.jp/services/products-list/manual-software/>



水位計

測定範囲	9、29 m
水位測定用 圧力センサ 精度	±0.1 %F.S. (0 ~ +40 °C)
分解能	0.03 %F.S.
校正方法	工場出荷時校正
精度保証 範囲	0 ~ 40 °C (ただし、凍結なきこと)

導電率計

測定範囲	50 ~ 80,000 μ S/cm
精度	±3 % (25 °Cにおいて)
分解能	0.02 %F.S.

温度計

測定範囲	-20 ~ 50 °C
温度精度	±0.3 °C
温度分解能	0.1 °C

その他

電池寿命	5年程度 (環境や測定間隔による)
メモリ容量	水位・温度・導電率 各60,000回 5秒~99秒 (1秒単位)、 1~99分 (1分単位) 1~99時間 (1時間単位)
寸法/重量	φ22 × L 208 mm / 197 g
本体材質	SUS

(注) 測定機器の法定耐用年数は5年です。測定データの精度保持の観点からも5年を目途とした機器更新をお勧めいたします。



※本製品は酸性やアルカリ性の強い場所や、海水や汽水などでは使用しないでください。

OYO
oyo corporation

応用地質株式会社

本社: 東京都千代田区神田美土代町7番地
電話(代表) 03-5577-4501

本カタログ掲載製品担当部署はこちらです!

計測システム事業部

〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘43

TEL:029-851-5078 FAX:029-851-7290

E-mail: seihin@oyo.jp

各事業部一覧は
こちらから



OYO公式ホーム
ページはこちらから



本カタログの記載内容は、機能の改善および仕様・価格の変更のため、通知なく変更される可能性があります。

www.oyo.co.jp

2025-06 計測S認証